POHJA 2.krs

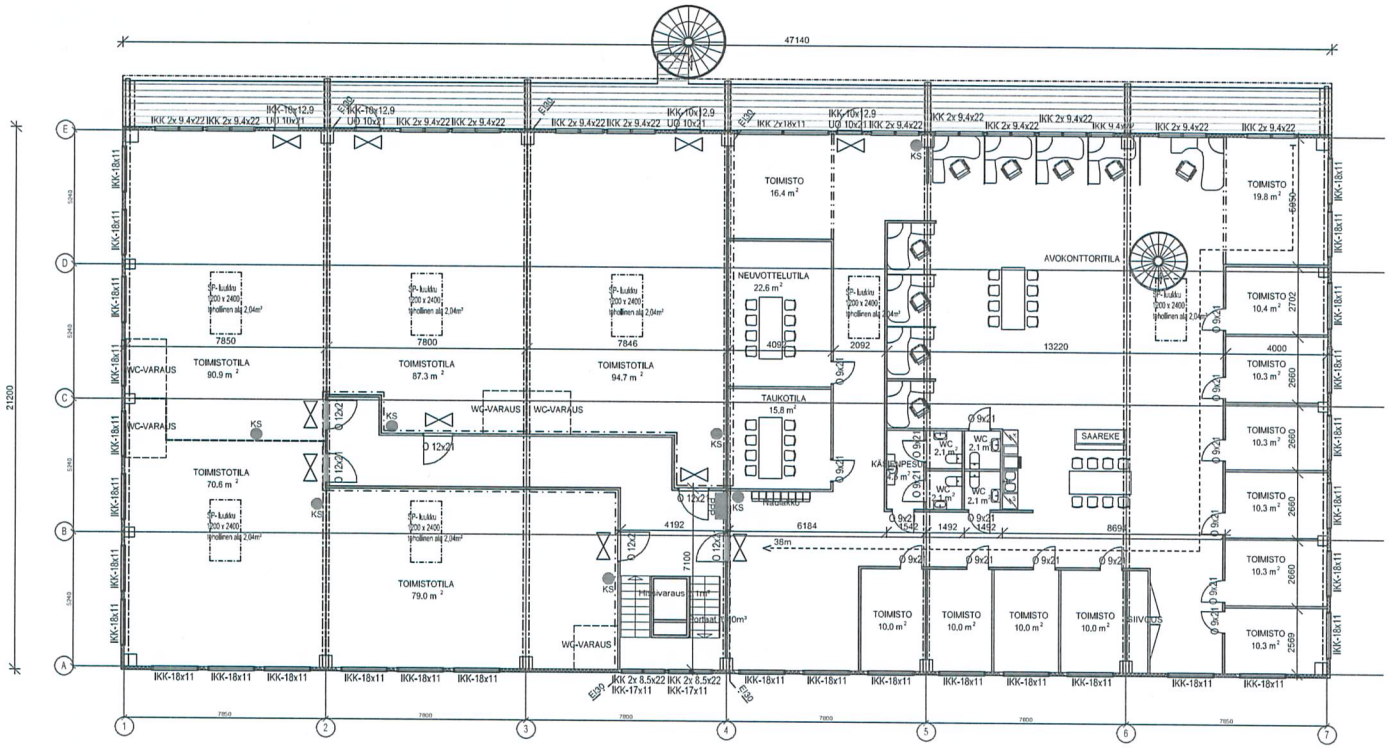

SAVUNPOISTO
Savunpoisto 2. kerroksessa savunpoistokuiuista erikoissuunnitelman mukaan.
Kaapelorti savunkestävällä kaapelilla.
Savunpoistokuikut 1200 x 2400 5 kpl, tehollinen ala 5 x 2,04 m² = 10,2 m² = 1, 02 % kerrosalasta

Poistumistiet:
2. kerroksessa on kanderkan vähintään 1000mm poistumistietä,
Kulkureitin pituus uloskäytäviään on max. 45m.
Käsisammutin 6kg 5kpl.
Yksi pikapaloposti (lelku 30m).

Rakennus rakennetaan Suomen Rakluk:n mukaisesti.
Ilmanvaihto erikoissuunnitelman mukaan.

Rakennuksen kerrosluku 2
Rakennuksen käyttötarkoitus, Työpaikkarakennus.
Rakennuksen paloluokka P2
Palovaarallisuusluokka 1
Suojaustaso 1

PPP = Pikapaloposti (30m säteellä)

KS = Käsisammutin = 5kpl

= Hätäpoistumistievalo

KERROSALA 1.krs 999,4 m²
KERROSALA 2.krs 999,4 m²
KERROSALA YHTEENSÄ 1998,8 m²

D	MUUTETTU TILAJAKOJA	MH	22.05.2017
C	VÄLISEINÄMUUTOKSIA	MH	13.03.2017
B	PORRASMUUTOKSIA	MH	13.02.2017
A	IKKUNAMUUTOKSIA	MH	25.01.2017

Kaava/Kylä: 41.Viinikkala	Kortteli/Tila: 41269	Tontti/Rn:o: 1	Viranomaisten arkistointimerkintöjä varten / Rak.luvan n:o
Rakennuskohteen nimi ja osoite: UUDISRAKENNUS			Piirustuslaji: PÄÄPIIRUSTUS
Rakennuskohteen nimi ja osoite: Mijorak Oy, Vasamakuja 11, 01740 Vantaa	Suomen Insinööripalvelut		Piirustuksen sisältö: POHJAKUVA 2.krs — mk: 1:100
Suomen Insinööripalvelut Ky, p. 040-5671213, email. info@s-ip.fi	Päivätyt ja allekirjoitus: Janne Hassinen RI, 26.01.2017		Suunnitelusta: ARK — Piirustusnumero: 003